



КЛИМАТИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Мы рады сообщить о расширении нашего ассортимента и представить Вашему вниманию новинки группы Климатическое оборудование:

- радиаторы отопления компании SOLUR;
- конвекторы NOBO, DANTEX и THERMOR;
- увлажнители, воздухоочистители DANTEX и климатические станции и SHARP.

Компания SOLUR выпускает алюминиевые и биметаллические радиаторы серий PREMIUM и PRESTIGE. Основной особенностью алюминиевых радиаторов является использование свойств алюминия, который отлично передает тепло от теплоносителя к воздуху в помещении.

Кроме того, он достаточно легкий и практичный, что помогает без труда монтировать батарею в любом помещении.

Биметаллический радиатор сочетает в себе все достоинства обоих металлов: обладает высокой теплоотдачей алюминия, а также прочностью, надежностью и устойчивостью к коррозии, характерной для приборов отопления, сделанных из стали.

Электрические конвекторы NOBO, DANTEX и THERMOR - могут использоваться в условиях отсутствия центрального водоснабжения в качестве обогревательного прибора. Каждый из производителей зарекомендовал себя на рынке отопительной техники и имеет свои особенности и преимущества.

Ультразвуковые увлажнители DANTEX незаменимы в любое время года, так как центральное отопление и обогреватели сушат воздух. Принцип действия такого увлажнителя состоит в том, что вода из резервуара, попадая на ультразвуковую мембрану, расщепляется на мельчайшие брызги. Микроскопические капли образуют облако, проходя через которое, сухой воздух увлажняется и подается в помещение.

Климатический комплексы SHARP сочетают в себе все преимущества очистителя, увлажнителя и ионизатора воздуха и позволяют заменить одним устройством все выше перечисленные.



Радиаторы отопления

Радиаторы алюминиевой компании SOLUR - это достойное предложение на российском рынке отопительных приборов.

Производство расположено в г. Красный Луч, ЛНР, склады находятся в Москве.



- Производство радиаторов отопления на заводе алюминиевой компании SOLUR происходит под полным техническим контролем Итальянских партнеров GRUPPO RAGAINI, участвующих в совместном проекте.



- Радиаторы отопления производятся на современном Итальянском оборудовании компаний MARCONI, MAICO-PRESSE, SAVELLI, покраска производится на линии CISART GROUP.

- Технологический отдел завода постоянно следит за изменениями в мировых стандартах, чтобы качество выпускаемой продукции, соответствовало рынку.
- Вся продукция, предоставляемая компанией SOLUR, сертифицирована и соответствует стандартам и международным сертификатам.
- При производстве используется только высококачественное сырье. Современная система контроля качества делает возможным осуществлять постоянный жесткий контроль на всех этапах производства.

В ассортименте SOLUR представлены литые алюминиевые и биметаллические радиаторы 6/8/10/12 секций.





АЛЮМИНИЕВЫЕ РАДИАТОРЫ PREMIUM

ПРЕИМУЩЕСТВА



Запатентованная итальянская технология "запрессованное дно"

В радиаторах нет сварного дна - «узкое» место приборов из алюминия!
Между заглушкой и радиатором используется специальная прокладка (мембрана) для более прочного соединения.



Увеличенное круглое сечение вертикального канала

Делает прибор прочным, пригодным к работе при загрязненном теплоносителе, эффективным в гравитационных системах отопления с естественной циркуляцией теплоносителя, способным не только передавать, но и аккумулировать тепло.



Двухэтапная покраска

Многоступенчатая подготовка поверхности от травления и пассивации на основе титана - до высококачественного анафореза краской производства Германии и глянцевого порошкового покрытия. Покраска производится на линии CISART GROUP.



Рекомендовано НИИ «Сантехники»

Радиаторы SOLUR успешно прошли испытания в аккредитованном испытательном центре НИИ Сантехники.



ГАРАНТИЯ 10 лет

Радиаторы отопления производятся на современном Итальянском оборудовании компаний MARCONI, MAICOPRESSE, SAVELLI под полным техническим контролем Итальянских партнеров GRUPPO RAGAINI, участвующих в совместном проекте.



АЛЮМИНИЕВЫЕ РАДИАТОРЫ PREMIUM



Радиатор алюминиевый 6 секций ALUM06

Масса: 7,56 кг
Габариты (ВХШХГ):
570X480X80 мм
Теплоотдача: 960 Вт
Отапливаемая площадь:
до 10 м²
Объем: 2,04 л



Радиатор алюминиевый 8 секций ALUM08

Масса: 10,08 кг
Габариты (ВХШХГ):
570X640X80 мм
Теплоотдача: 1280 Вт
Отапливаемая площадь:
до 13 м²
Объем: 2,72 л



Радиатор алюминиевый 10 секций ALUM10

Масса: 12,6 кг
Габариты (ВХШХГ):
570X800X80 мм
Теплоотдача: 1600 Вт
Отапливаемая площадь:
до 16 м²
Объем: 3,4 л



Радиатор алюминиевый 6 секций ALUM06

Масса: 15,12 кг
Габариты (ВХШХГ):
570X960X80 мм
Теплоотдача: 1920 Вт
Отапливаемая площадь:
до 20 м²
Объем: 4,08 л

Общие характеристики:

Межсекционное расстояние: 500 мм.
Подключение: боковое
Теплоотдача 1 секции: 160 Вт.

Масса 1 секции: 1,26 кг.
Рабочее давление: 20 Атм.
Испытательное давление: 30 Атм



БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАДИАТОРЫ **PRESTIGE**

ПРЕИМУЩЕСТВА



Только полный биметалл!

Стальная вставка для биметаллических радиаторов изготовлена из специальной устойчивой к коррозии стали – это гарантия надежности радиаторов.

В полнобиметаллическом радиаторе SOLUR из стали изготовлены все элементы, контактирующие с теплоносителем: вертикальные каналы, коллекторы, соединительные элементы.



Устойчивость к высокому давлению

Благодаря стальной вставке биметаллические радиаторы выдерживают высокое давление воздуха и сильные гидравлические толчки.

Испытательное давление составляет 4,5 Мпа (45 атм.), рабочее давление - до 3,0 Мпа (30 атм.)



Двухэтапная покраска

Многоступенчатая подготовка поверхности от травления и пассивации на основе титана - до высококачественного анафореза краской производства Германии и глянцевого порошкового покрытия.

Покраска производится на линии CISART GROUP.



Рекомендовано НИИ «Сантехники»

Радиаторы SOLUR успешно прошли испытания в аккредитованном испытательном центре НИИ Сантехники.



ГАРАНТИЯ 10 лет

Радиаторы отопления производятся на современном Итальянском оборудовании компаний MARCONI, MAICOPRESSE, SAVELLI под полным техническим контролем Итальянских партнеров GRUPPO RAGAINI, участвующих в совместном проекте.



БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАДИАТОРЫ **PRESTIGE**



Радиатор биметаллический 6 секций ВМЕТ06

Масса: 11,16 кг
Габариты (ВХШХГ):
570X480X80 мм
Теплоотдача: 978 Вт
Отапливаемая площадь:
до 10 м²
Объем: 1,26 л



Радиатор биметаллический 8 секций ВМЕТ08

Масса: 14,88 кг
Габариты (ВХШХГ):
570X640X80 мм
Теплоотдача: 1304 Вт
Отапливаемая площадь:
до 13 м²
Объем: 1,68 л



Радиатор биметаллический 10 секций ВМЕТ10

Масса: 18,6 кг
Габариты (ВХШХГ):
570X800X80 мм
Теплоотдача: 1630 Вт
Отапливаемая площадь:
до 16 м²
Объем: 2,1 л



Радиатор биметаллический 12 секций ВМЕТ12

Масса: 22,32 кг
Габариты (ВХШХГ):
570X960X80 мм
Теплоотдача: 1956 Вт
Отапливаемая площадь:
до 20 м²
Объем: 2,52 л

Общие характеристики:

Межосевое расстояние: 500 мм.
Подключение: боковое
Теплоотдача 1 секции: 163 Вт.

Масса 1 секции: 1,86 кг.
Рабочее давление: 30 Атм.
Испытательное давление: 45 Атм

NOBO



Конвекторы

Компания была основана в Тронхейме в 1918 году

- В 1929 году был изготовлен первый прибор водяного отопления
 - В 1939 году изготовлен первый электрообогреватель
 - Завод работает с 1971 года
 - 1984 год: NOBO создает первую в мире беспроводную систему управления обогревателями.
 - Входит в состав группы компаний Glen Dimplex с 2002 года
- Nobo считаются самыми популярными в мире конвекторами.

Преимущества:

1. В конвекторах NOBO используется самый современный нагревательный элемент (ТЭН) в мире. Он представляет из себя конструкцию из моноблочного алюминия с вольфрамовым стержнем накаливания внутри, пространство вокруг стержня заполнено кварцевым песком.

2. Сохранение кислорода в помещениях

В отличие от электрообогревателей с открытой спиралью, нагревательный элемент электрических обогревателей NOBO не имеет непосредственного соприкосновения с кислородом. Благодаря большой площади теплообмена температура нагревательного элемента минимальная, при которой не происходит окисление металла, и нейтрализация кислорода происходить не может.

3. Безопасность во влажных помещениях

4. Защита от перегрева

5. Защита от низкого напряжения


6. Энергоэффективность

7. Легкость монтажа

8. Высокое качество окраски

9. Электроконвекторы NOBO обладают таким непревзойденным норвежским качеством, что позволяет давать гарантию на конвектор 10 лет.

Помимо всех перечисленных достоинств, электрообогреватели NOBO имеют еще одно немаловажное преимущество — долгий срок эксплуатации 30 лет.

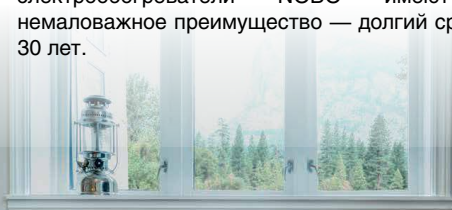



Конвектор электрический Nordic NFK4W 05

Масса: 3,9 кг
Габариты (ВХШХГ):
400X525X55 мм
Мощность: 0,5 кВт
Отапливаемая площадь:
до 5 м²



Конвектор электрический Nordic NFK4W 10

Масса: 5,1 кг
Габариты (ВХШХГ):
400X725X55 мм
Мощность: 1,0 кВт
Отапливаемая площадь:
до 10 м²



Конвектор электрический Nordic NFK4W 15

Масса: 6,6 кг
Габариты (ВХШХГ):
400X1025X55 мм
Мощность: 1,5 кВт
Отапливаемая площадь:
до 15 м²



Конвектор электрический Nordic NFK4W 20

Масса: 7,3 кг
Габариты (ВХШХГ):
400X1325X55 мм
Мощность: 2,0 кВт
Отапливаемая площадь:
до 20 м²



Ножки для конвектора FS40

Данная модель может крепиться на специальных кронштейнах, которые идут в комплекте поставки, или на ножках, которые можно приобрести отдельно.



Съемный термостат. Конвекторы комплектуются термостатом, который не имеет радиоуправления и регулируется в ручном режиме. Штатный термостат может быть удален и на его место поставлен любой из термостатов NCU.



Конвекторы

Серия VIKING


Конвектор электрический Viking NFK4S 05

Масса: 3,5 кг
Габариты (ВХШХГ):
400X525X55 мм
Мощность: 0,5 кВт
Отапливаемая площадь:
до 5 м²



Конвектор электрический Viking NFK4S 7

Масса: 4,1 кг
Габариты (ВХШХГ):
400X625X55 мм
Мощность: 0,7 кВт
Отапливаемая площадь:
до 7 м²



Конвектор электрический Viking NFK4S 10

Масса: 5,1 кг
Габариты (ВХШХГ):
400X725X55 мм
Мощность: 1,0 кВт
Отапливаемая площадь:
до 10 м²



Конвектор электрический Viking NFK4S 15

Масса: 6,6 кг
Габариты (ВХШХГ):
400X1025X55 мм
Мощность: 1,5 кВт
Отапливаемая площадь:
до 15 м²



Конвектор электрический Viking NFK4S 20

Масса: 7,3 кг
Габариты (ВХШХГ):
400X1325X55 мм
Мощность: 2,0 кВт
Отапливаемая площадь:
до 20 м²



Ножки для конвектора FS40

Данная модель может крепиться на специальных кронштейнах, которые идут в комплекте поставки, или на ножках, которые можно приобрести отдельно.



Данная модель поставляется со встроенным термостатом NCU 1S. При желании данный термостат можно заменить на модели NCU.

Компания Dantex Industries Ltd. (Великобритания) - это производитель климатической техники нового поколения. Бренд Dantex выведен на российский рынок климатической техники в 2005 году, как высокотехнологичный продукт с оптимальным соотношением цена-качество.

Преимущества:

1. Новейший скрытый вольфрамовый нагревательный элемент с X-образным ребрением, не сжигает кислород, имеет максимальный коэффициент теплоотдачи к воздуху.

2. Соответствуют классу влагозащищённости IP 24.

3. Абсолютно бесшумные.

4. Высокое качество окраски.

5. Энергосбережение

Энергосбережение до 15% электроэнергии (точные электронные термостаты)

Конвекторы просты в управлении - одним нажатием на клавишу устанавливается требуемая температура нагрева, которая высвечивается на дисплее.

6. Безопасность

- Позволяет избежать перегревов;

- Есть встроенная защита от перепадов напряжения 220-230;

- Скругленные пластиковые углы устраняют риск случайного травмирования;

- Защита от опрокидывания;

- Защита от детей;

- Уникальная система «Антипыль» (ASP).

7. Простота монтажа: крепежный кронштейн, электровилка в комплекте

8. Эргономичный европейский дизайн (Французская разработка)

9. Гарантия 5 лет. Длительный срок службы гарантирует надежная конструкция и качественные комплектующие.



Конвекторы

Серия ARCTIC



Конвектор электрический Arctic SE45N-10

Масса: 3,1 кг
Габариты (ШХВХГ):
458x451x78 мм
Мощность: 1,0 кВт
Класс пылевлагозащиты: IP24



Конвектор электрический Arctic SE45N-15

Масса: 3,6 кг
Габариты (ШХВХГ):
532x451x78 мм
Мощность: 1,5 кВт
Класс пылевлагозащиты: IP24



Конвектор электрический Arctic SE45N-20

Масса: 4,4 кг
Габариты (ШХВХГ):
680x451x78 мм
Мощность: 2,0 кВт
Класс пылевлагозащиты: IP24



Подставка для конвектора Dantex SE45N (4 ножки)

Данная модель может крепиться на специальных кронштейнах, которые идут в комплекте поставки, или на ножках, которые можно приобрести отдельно.



Конвекторы комплектуются электронным термостатом, который не имеет радиуправления и регулируется в ручном режиме.

Thermor - это французский бренд, специализирующийся на электрическом отоплении.

- 1931 год - Создание торговой марки Thermor в Орлеане, Франция
- 1939 год - Начало производства первых электрических радиаторов
- 1959 год - Открытие второго завода в Сан Жан де ля Руэлль. Производство электрических водонагревателей, бойлеров, электрических, конвекторов
- 1987 год - Выпуск первых электронных конвекторов
- 1992 год - Выпуск первого инфракрасного обогревателя: модель Amadeus
- 2001 год - Разработка системы ASP: антипылевая защита
- 2008 год - Разработка приборов на основе альтернативной энергии, выпуск солнечного водонагревателя Biopack
- 2013 - выпуск модели Evidence Digital: электронный цифровой конвектор

Компанией Thermor разработана новая форма конвектора - чтобы гарантировать быстрый нагрев, однородность передней панели и безопасность.

Данная технология разработана на основе многолетнего опыта в инженерии и дизайне.

Благодаря новой геометрической форме поверхности лицевой панели конвектора, устройство обладает улучшенной теплоотдачей.

Лицевая панель конвектора нагревается быстро и распространяет тепло равномерно, что обеспечивает пользователю оптимальный комфорт без пересушивания воздуха.



Серия Evidence 3 МЕСА



Конвектор электрический Evidence 3 Меса E3M 10

Масса: 3,6 кг
Габариты (ВХШХГ):
461x465x92 мм
Мощность: 1,0 кВт
Класс защиты: IP24
Отапливаемая площадь:
до 10 м²



Конвектор электрический Evidence 3 Меса E3M 15

Масса: 4,5 кг
Габариты (ВХШХГ):
461x613x92 мм
Мощность: 1,5 кВт
Класс защиты: IP24
Отапливаемая площадь:
до 15 м²



Конвектор электрический Evidence 3 Меса E3M 20

Масса: 5,5 кг
Габариты (ВХШХГ):
461x761x92 мм
Мощность: 2,0 кВт
Класс защиты: IP24
Отапливаемая площадь:
до 20 м²



Подставка для конвектора Thermor

Данная модель может крепиться на специальных кронштейнах, которые идут в комплекте поставки, или на ножках, которые можно приобрести отдельно.



Конвектор оснащен надежной механической панелью управления, позволяющей настроить комфортную температуру нагрева воздуха в помещении, а также включить и выключить конвектор. Конвектор оснащен датчиком комнатной температуры, датчиком падения и устройством автоматической защиты от перегрева, что делает устройство максимально безопасным.

Серия Evidence 3 ELEC



Конвектор электрический Evidence 3 Elec E3E 05

Масса: 3,1 кг
Габариты (ВХШХГ):
461x391x92 мм
Мощность: 0,5 кВт
Класс защиты: IP24
Отапливаемая площадь:
до 5 м²



Конвектор электрический Evidence 3 Elec E3E 10

Масса: 3,5 кг
Габариты (ВХШХГ):
461x465x92 мм
Мощность: 1,0 кВт
Класс защиты: IP24
Отапливаемая площадь:
до 10 м²



Конвектор электрический Evidence 3 Elec E3E 15

Масса: 4,4 кг
Габариты (ВХШХГ):
461x613x92 мм
Мощность: 1,5 кВт
Класс защиты: IP24
Отапливаемая площадь:
до 15 м²



Конвектор электрический Evidence 3 Elec E3E 20

Масса: 5,3 кг
Габариты (ВХШХГ):
461x761x92 мм
Мощность: 2,0 кВт
Отапливаемая площадь:
до 20 м²



Конвектор электрический Evidence 3 Elec E3E 25

Масса: 6,2 кг
Габариты (ВХШХГ):
461x909x92 мм
Мощность: 2,5 кВт
Отапливаемая площадь:
до 25 м²



Подставка для конвектора Thermor

Данная модель может крепиться на специальных кронштейнах, которые идут в комплекте поставки, или на ножках, которые можно приобрести отдельно.



Конвектор оснащен панелью управления, позволяющей настроить комфортную температуру нагрева воздуха в помещении. В данном конвекторе предусмотрено 4 температурных режима: «Экономичный», «Антизамерзание», «Комфорт», «Программирование». Режим «Программирование» дает возможность программировать сразу несколько конвекторов, соединенных между собой (до 15 штук).

Оборудование DANTEX — это климатическая техника нового поколения. Проведенные исследования позволили разработать уникальные модели бытовых приборов, которые отвечают всем требованиям современной жизни. Техника DANTEX создана согласно новейшим технологиям, она предельно удобна в обращении и призвана обеспечивать комфортную среду для жителей мегаполиса.

Наша миссия – создать идеальные условия для работы и отдыха современного человека, поэтому мы используем только передовые разработки и высокоточное оборудование. Благодаря автоматизированной сборке нам удалось сильно снизить затраты на производство и, соответственно, цену. Мы контролируем каждый шаг производства, поэтому можем гарантировать самый высокий уровень качества. Мы учитываем особенности архитектуры в мегаполисах, поэтому уделяем огромное внимание технике, применяемой в офисах, магазинах, сфере обслуживания, на производстве и других коммерческих предприятиях.

Увлажнители Dantex - это удобное, эффективное, технически качественное и простое в обслуживании оборудование. В специальную емкость заливается вода, далее она проходит через собственную систему фильтрации и за счет ультразвуковых колебаний встроенной мембраны вода превращается в мелкодисперсное состояние, после этого пар по специальным насадкам поступает в помещение.

Причем возможно, чтобы пар выходил «холодный» и «теплый». «Холодный» пар чуть ниже температуры воздуха в помещении выходит из увлажнителя.

«Теплый» же пар внутри предварительно подогревается до температуры около 80 °С и выходит из увлажнителя несколько выше температуры человеческого тела, примерно 37 °С. Такой предварительный нагрев позволяет избавиться от присутствия многочисленных бактерий.




**Увлажнитель воздуха
ультразвуковой
D-H30 UG**

Мощность: 20 Вт (холодный пар)
 Номин. интенсивность увлажнения: 200 мл/ч
 Объем бака: 3,0 л
 Рекомендуемая площадь:
 Бытовые помещения: до 20 м²
 Номинальное напряжение: 100-240В/50 Гц
 Габариты(ШхВхГ): 200х213х310 мм
 Вес: 1,15 кг
 Класс пылевлагозащиты: IPXO
 Управление: механическое



Экономное
энерго-
потребление



Здоровый сон



Угольный
фильтр



Холодный
пар



Вращающийся
распылитель



Датчик
уровня
воды



Подсветка
резервуара



Тихая работа



Легкий уход
за прибором


**Увлажнитель воздуха
ультразвуковой
D-H45UG**

Мощность: 25 Вт (холодный пар)
 Номин. интенсивность увлажнения: 300 мл/ч
 Объем бака: 4,5 л
 Рекомендуемая площадь:
 Бытовые помещения: до 30 м²
 Номинальное напряжение: 100-240В/50 Гц
 Габариты(ШхВхГ): 205х332х225 мм
 Вес: 1,5 кг
 Класс пылевлагозащиты: IPXO
 Управление: механическое



Климат
в доме



Свежесть



Угольный
фильтр



Холодный
пар



Вращающийся
распылитель



Датчик
уровня
воды



Подсветка
резервуара



Тихая работа



Легкий уход
за прибором


**Увлажнитель воздуха
ультразвуковой
D-H35UCF**

Мощность: 25 Вт (холодный пар)
 Номин. интенсивность увлажнения: 250 мл/ч
 Объем бака: 3,5 л
 Рекомендуемая площадь:
 Бытовые помещения: до 40 м²
 Номинальное напряжение: 100-240В/50 Гц
 Габариты(ШхВхГ): 229х220х252 мм
 Вес: 1,43 кг
 Класс пылевлагозащиты: IPX0
 Управление: механическое



Красота


 Емкость для
ароматизатора

 Холодный
пар

 Вращающийся
распылитель

 Датчик
уровня
воды

 Подсветка
резервуара


Тихая работа


 Легкий уход
за прибором

**Увлажнитель воздуха
ультразвуковой
D-H50UG**

Мощность: 25 Вт (холодный пар)
 Номин. интенсивность увлажнения: 300 мл/ч
 Объем бака: 5 л
 Рекомендуемая площадь:
 Бытовые помещения: до 30 м²
 Номинальное напряжение: 100-240В/50 Гц
 Габариты(ШхВхГ): 290х383х158 мм
 Вес: 2,83 кг
 Класс пылевлагозащиты: IPX0
 Управление: электронное



Здоровье


 Емкость для
ароматизатора

 Фильтр-картридж
для смягчения и
очистки воды

 Угольный
фильтр


Ионизатор


 Холодный
пар

 Вращающийся
распылитель

 Датчик
уровня
воды

 Индикатор
уровня
влажности

 Таймер,
12ч


**Увлажнитель воздуха
ультразвуковой
D-H45UCF**

Мощность: 30 Вт (без нагрева),
 90 Вт (при нагреве)
 Номин. интенсивность увлажнения: 300 мл/ч
 Объем бака: 4,5 л
 Рекомендуемая площадь:
 Бытовые помещения: до 50 м²
 Номинальное напряжение: 220-240В/50 Гц
 Габариты (ШхВхГ): 195х195х319 мм
 Вес: 1,89 кг
 Класс пылевлагозащиты: IPXO
 Управление: электронное



Емкость для
ароматизатора



Свежесть



Теплый/
холодный
пар



Сдвоенные
вращающиеся
распылители



Датчик
уровня
воды



Подсветка
резервуара



Тихая работа



Легкий уход
за прибором



Индикатор
уровня
влажности



Таймер
12 ч


**Увлажнитель воздуха
D-H30ECF**

Мощность: 10 Вт (холодный пар)
 Номин. интенсивность увлажнения: 300 мл/ч
 Объем бака: 3,0 л
 Рекомендуемая площадь:
 Бытовые помещения: до 44 м²
 Номинальное напряжение: 220-240В/50 Гц
 Габариты (ШхВхГ): 229х229х336 мм
 Вес: 2,28 кг
 Класс пылевлагозащиты: IPXO
 Управление: электронное



Чистота



Здоровый
сон



Фильтр
увлажнитель



Холодный
пар



Вращающийся
распылитель



Датчик
уровня
воды



Индикатор
уровня
влажности



Таймер,
12ч



Легкий уход
за прибором



Подсветка
резервуара


**Увлажнитель воздуха
ультразвуковой
D-H50 UCF-W**

Увлажнитель воздуха ультразвуковой

Цвет: белый

Мощность: 30Вт (холодный пар)/
130Вт (теплый пар)

Номин. интенсивность увлажнения: 400 мл/ч

Объем бака: 5,0 л

Рекомендуемая площадь:

Бытовые помещения: до 40 м²

Номинальное напряжение: 220-240В/50 Гц

Габариты(ШхВхГ): 248х355х130 мм

Вес: 2,3 кг

Класс пылевлагозащиты: IP30

Управление: электронное



Климат в доме



Забота



Фильтр-картридж
для смягчения и
очистки воды



Ионизатор



Теплый/
холодный
пар



Таймер
12 ч



Индикатор
уровня
влажности



Датчик
уровня
воды



Сдвоенные
вращающиеся
распылители



Подсветка
резервуара

**Увлажнитель воздуха
ультразвуковой
D-H50 UCF-B**

Увлажнитель воздуха ультразвуковой

Цвет: черный

Мощность: 30Вт (холодный пар)/
130 Вт (теплый пар)

Номин. интенсивность увлажнения: 400 мл/ч

Объем бака: 5,0 л

Рекомендуемая площадь:

Бытовые помещения: до 40 м²

Номинальное напряжение: 220-240В/50 Гц

Габариты(ШхВхГ): 248х355х130 мм

Вес: 2,3 кг

Класс пылевлагозащиты: IP30

Управление: электронное



Климат в доме



Забота



Фильтр-картридж
для смягчения и
очистки воды



Ионизатор



Теплый/
холодный
пар



Таймер
12 ч



Индикатор
уровня
влажности



Датчик
уровня
воды



Сдвоенные
вращающиеся
распылители



Подсветка
резервуара

**DANTEX****Увлажнители****Мойка воздуха
D-H46 AWC6**

Мощность: 40 Вт(без нагрева),
280 Вт (при нагреве)

Номин. интенсивность увлажнения:
300/400 мл/ч (без нагрева/при нагреве)

Объем бака: 4,6 л

Рекомендуемая площадь:

Бытовые помещения: до 56 м²

Номинальное напряжение: 220-240В/50 Гц

Габариты(ШхВхГ): 369х270х403 мм

Вес: 7,1 кг

Класс пылевлагозащиты: IP30

Управление: электронное



Чистота



Свежесть

Нера
фильтрУгольный
фильтрКонтроль
интенсивности
увлажненияДатчик
уровня
водыИндикатор
уровня
влажностиТаймер,
12ч**Очиститель воздуха
D-AP300CF**

Мощный вентилятор воздухоочистителя
создает поток воздуха, который прохо-
дит 5 ступеней очистки.

Мощность: 95 Вт

Расход воздуха: 300 м³/час

Габариты(ШхВхГ): 396х576х245 мм

Номинальное напряжение: 220-240В/50 Гц

Вес: 10 кг

Класс пылезащиты: IP24



Здоровье



(в комплекте)

LED
дисплейФильтры
очистки
воздуха

Таймер

Ночной
режимТурбо
режимИндикатор
смены
фильтраИндикатор
загрязнения
фильтра

Блокировка

Функция
памятиНезависимый
контроль
ионизатораСенсор
пылиСенсор
запахаАвтоконтроль
качества
воздуха

Авторестарт

SHARP

Be Original.

Климатические комплексы

Климатические комплексы SHARP
одновременно очищают, увлажняют и ионизируют воздух.

Климатические комплексы
SHARP с системой
PLASMACLUSTER — признанное
эффективное очищение воздуха!



- Уничтожают споры плесени
- Подавляют активность вирусов, передающихся воздушно-капельным путем
- Подавляют активность вирусов, передающихся контактным путем
- Подавляют активность микробов
- Снижает аллергенность продуктов жизнедеятельности пылевых клещей
- Ослабляют статическое электричество
- Ионы Plasmacluster и технология очищения воздуха устраняют частицы дыма
- Выведение въевшихся неприятных запахов
- Кожа обретает здоровое сияние

Уникальная комбинация технологий очистки воздуха

- Молекулы воды в увлажненном воздухе спасают от сухости слизистых оболочек.
- Увлажняющий фильтр уничтожает бактерии и плесень.
- Срок службы без замены — 10 лет.
- Съёмную ёмкость для воды удобно наполнять и чистить.



SHARP

Be Original.

Климатические комплексы



Климатический комплекс SHARP KC-D41RB/W

Цвет: черный/белый.
Регулировка скорости вентилятора:
максимальная/средняя/низкая.
Очистка воздуха
Объем очищаемого воздуха:
216/144/60 м³/час
Мощность: 25/12/5 Вт
Очистка воздуха и увлажнение
Объем очищаемого воздуха:
180/144/60 м³/час
Номин. интенсивность увлажнения:
440/370/190 мл/ч
Мощность: 19/14/7 Вт
Объем бака: 2,5 л
Рекомендуемая площадь: Бытовые
помещения: до 26 м²
Номинальное напряжение:
220-240В 50/60 Гц
Габариты(ШхВхГ): 399х615х230 мм
Вес: 7,9 кг
Датчики пыли, влажности, температуры.
Фильтры: HEPA фильтр, дезодорирующий,
увлажняющий.

Климатический комплекс SHARP KC-D51RW



Цвет: белый.
Регулировка скорости вентилятора:
максимальная/средняя/низкая.
Очистка воздуха
Объем очищаемого воздуха:
306/186/60 м³/час
Мощность: 54/17/5 Вт
Очистка воздуха и увлажнение
Объем очищаемого воздуха:
288/186/60 м³/час
Номин. интенсивность увлажнения:
600/460/190 мл/ч
Мощность: 49/20/7 Вт
Объем бака: 2,5 л
Рекомендуемая площадь: Бытовые
помещения: до 38 м²
Номинальное напряжение:
220-240В 50/60 Гц
Габариты(ШхВхГ): 399х615х230 мм
Вес: 7,9 кг
Датчики пыли, запаха, влажности,
температуры.
Фильтры: HEPA фильтр, дезодорирующий,
увлажняющий.

Филиалы компании ООО «Стройсистема»

ООО «СТРОЙСИСТЕМА» - г. Москва

143960, Московская область, г. Реутов,
ул. Транспортная, д. 11.
Тел.: +7 (495) 777-61-11

ООО «СТРОЙСИСТЕМА» - г. Санкт-Петербург

188691, Кудрово, ул. Центральная, д. 37, офис 23
Тел.: +7 (812) 602-25-55

ООО «СТРОЙСИСТЕМА» - г. Брянск

241022, г. Брянск,
ул. Речная, д. 97/12, офис 2.
Тел.: +7 (4832) 30-80-30

ООО «СТРОЙСИСТЕМА» - г. Н. Новгород

г. Нижний Новгород,
ул. Актюбинская, д. 17Д.
Тел.: +7 (831) 216-04-07

ООО «СТРОЙСИСТЕМА» - г. Воронеж

393038, г. Воронеж,
ул. Богачева, д. 3/4.
Тел.: +7 (473) 202-13-30

ООО «СТРОЙСИСТЕМА» - г. Новосибирск

630024, г. Новосибирск,
ул. Ватутина, д. 99, офис 714.
Тел.: +7 (383) 399-11-78

ООО «СТРОЙСИСТЕМА» - г. Краснодар

530031, г. Краснодар,
ул. Текстильная, д. 21.
Тел.: +7 (861) 279-64-62

ООО «СТРОЙСИСТЕМА» - г. Самара

443109, г. Самара,
ул. Товарная, д.5, стр. 4.
Тел.: +7 (846) 207-46-04

ООО «СТРОЙСИСТЕМА» г. Екатеринбург

г. Екатеринбург, ул. Новостроя, д. 19А.
Тел.: +7 (343) 206-69-02

ООО «СТРОЙСИСТЕМА» г. Хабаровск

680031, г. Хабаровск,
ул. Окружная 6, оф. 12.
Тел.: +7 (925) 462-15-21

СКАЧАТЬ КАТАЛОГ:

